

# tronITAG



the new  
way of  
labeling




NEU

AIR-Serie

# Wie funktionieren digitale ePaper Systeme?

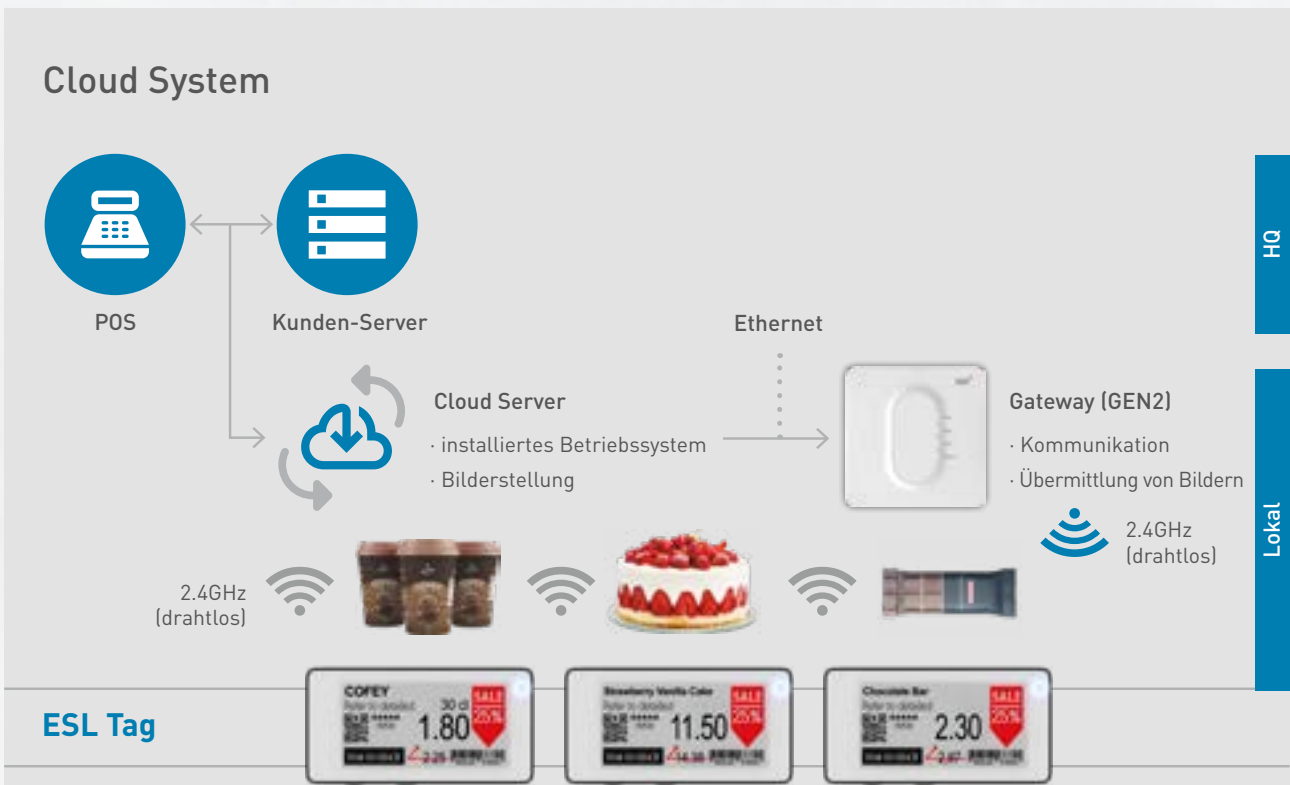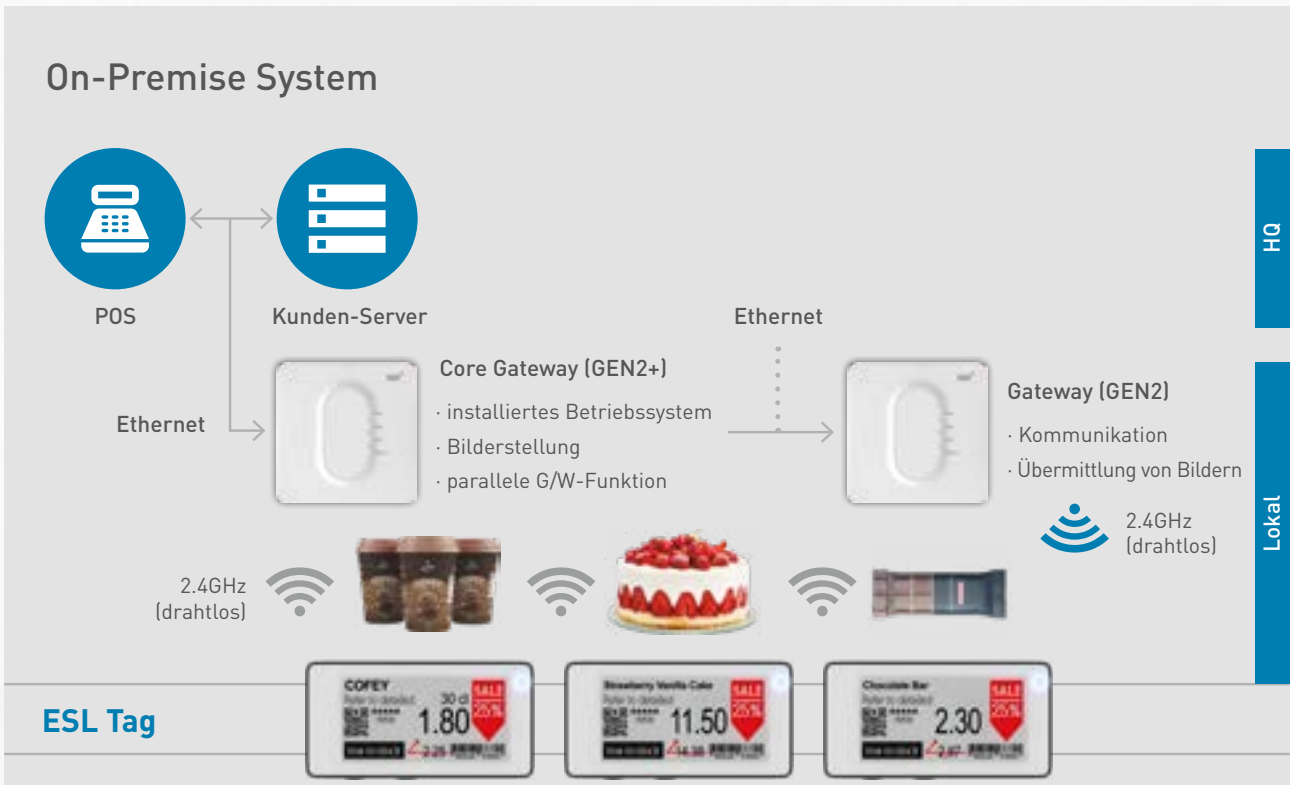


## Unsere AIR-Serie - Alle Vorteile auf einen Blick



**Modernes Design - IP67-Option**

### Design

Unsere AIR-Serie weist ein schlankes und schmales Design auf (nur 4 mm Vorderkante). Zudem bietet die Frontscheibe eine IP67-Option.



**LED 7 Farben - LED Blinklicht**

### LED

Pick-by-Light Funktion und erhöhte Aufmerksamkeit.



**Cloud und On-Premise Option**

### Cloud and On-Premise Option

Revolutionäre Cloud-Funktion, die lokal weiter genutzt werden kann, auch wenn die Verbindung zum Hauptserver unterbrochen wird.



**Cloud balancing**

### Cloud balancing

Die Last wird auf die vor Ort installierten Zugangspunkte verteilt, so dass kein großer Server für die Inhaltserstellung erforderlich ist und die Zuverlässigkeit erhöht wird.



**All-in-One Gateway**

### All-in-One Gateway

Erhältlich mit und ohne eingebettetem Management System.



## AIR-Serie



AIR15



AIR21



AIR26



AIR26F



AIR29



AIR29F



AIR42










AIR58



AIR75

Technische Daten finden Sie in der nebenstehenden Tabelle.

## Technische Details AIR-Serie

							
<b>AIR15</b>	37 x 46,7 x 13 mm	200 x 200   27 x 27	B / W	188 dpi	1x CR2450	✓	0 - 40 °C
<b>AIR21</b>	68,7 x 37 x 13 mm	122 x 250   23,7 x 48,55	B / W	131 dpi	2x CR2450	✓	0 - 40 °C
<b>AIR26</b>	81,2 x 41,5 x 13 mm	152 x 296   30,704 x 60,088	B / W	125 dpi	2x CR2450	✓	0 - 40 °C
<b>AIR26F</b>	81,2 x 41,5 x 13 mm	152 x 296   30,704 x 60,088	B / W	125 dpi	2x CR2450	✓	-25 - 10 °C
<b>AIR29</b>	88,5 x 41,9 x 13 mm	128 x 296   29,06 x 66,9	B / W / R	112 dpi	2x CR2450	✓	0 - 40 °C
<b>AIR29F</b>	88,5 x 41,9 x 13 mm	128 x 296   29,06 x 66,9	B / W / R	111 dpi	2x CR2450	✓	-25 - 10 °C
<b>AIR42</b>	96,2 x 88,6 x 14 mm	400 x 300   84,8 x 63,6	B / W / R	119 dpi	3x CR2450	✓	0 - 40 °C
<b>AIR58</b>	130,6 x 108,8 x 14 mm	648 x 480   118,78 x 88,22	B / W / R	138 dpi	3x CR2450	✓	0 - 40 °C
<b>AIR75</b>	121,5 x 163,2 x 15 mm	480 x 800   97,92 x 163,2	B / W / R	124 dpi	3x CR2450	✓	0 - 40 °C

### Hauptmerkmale

- mit ePaper-Displaytechnologie
- unterstützt NFC
- individuelles Templatedesign
- bidirektionale, kabellose Kommunikation
- verschlüsselte Datenübertragung
- ZigBee
- einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von 0°C bis 40°C
- exzellente Lesbarkeit durch hohen Kontrast
- aktive Batterie- und Systemüberwachung
- umfangreiches Zubehör
- 7 Farben LED

### Legende



Gesamtgröße



Stromversorgung | bis zu 5 Jahre | austauschbar



Displaygröße (px/mm)



NFC



Farbigkeit (B/W/R = schwarz, weiß, rot)






Umgebungstemperatur




Auflösung

Haben Sie noch Fragen zum Thema?  
Schreiben Sie uns gerne unter [info@tronitag.com](mailto:info@tronitag.com)

## Einzelhandel

 <div data-bbox="295 481 646 660"> <p><b>potato chips</b> 100g / (€2.00 per 100g)</p> <p>€2.00</p>  </div>	 <div data-bbox="949 481 1292 660"> <p><b>Ice Coffee Latte</b> 30 cl <b>SALE 25%</b></p> <p>1.80</p> <p>low in stock</p> </div>
<p><b>Papiereinleger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> manueller Austausch</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Fehler und Verzögerung bei der Aktualisierung von Informationen</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Papier- und Kunststoffabfälle</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Arbeitskosten</li> </ul>	<p><b>ESL Tag</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> niedriger Stromverbrauch</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ausfallsichere Anzeige</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Aktualisierung von Informationen in Echtzeit</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> reduziert Arbeitskosten</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> verbessertes Kundenerlebnis</li> </ul>

## ESL in der Anwendung

<p><b>Preis Verwaltung</b></p>  <p>€3.50</p>  <p>€3.50</p>	<p><b>Türschilder / Besprechungsräume</b></p>  <p>Room 2</p>  <p>Room 2</p>	<p><b>Lagerbestand Verwaltung</b></p>  <p>€2.50</p>  <p>€2.50</p>	<p><b>Catering / Buffet</b></p>  <p>€8.50</p>  <p>€8.50</p>
--	---	---	---

## Gateway



All-in-One  
Gateway



7 Steckplätze  
(GEN2/2+)



Management S/W  
eingebettet



Offene Plattform  
für zukünftige  
Technologien  
(GEN2/2+)



drahtlose  
Verbindung



Management S/W  
eingebettet

### GEN2/GEN2+

Größe  
150 x 150 x 21 mm (B x H x T)

Leistungstyp  
PoE / Dc power

### GEN MINI/GEN MINI+

Größe  
110 x 43 x 13 mm (B x H x T)

Leistungstyp  
USB 2.0 Male Type

## ESL Software



### Modular S/W Design

Verschiedene Skalierbarkeit kann erreicht werden durch die Aufteilung von ESL S/W in drei Abschnitte:

- Systemsoftware
- Verwaltungsoberfläche
- Layoutdesigner



### Flexible API

Leicht anpassbar und implementierbar in verschiedenen Anwendungen.



### Webbasierte Benutzeroberfläche

Verfügbar auf einer Vielzahl von webbasierten mobilen Geräten.



### Zentralisierte Cloud-Lösung


Unterstützung einer Cloud-Umgebung für die zentrale Überwachung und Steuerung.





Ihre ersten  
Schritte in die  
Digitalisierung!



Member of the VKF Renzel Group  **VKF Renzel**

troniTAG GmbH • Im Geer 15 • D-46419 Isselburg  
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-711 • info@tronitag.com • www.tronitag.com